



Le store banne Lightbox 350 est un store banne coffre intégral. Alliant esthétique et robustesse, il est simple d'installation. Il pourra être équipé d'éclairages sous le coffre et sous les bras pour plus d'esthétique et de confort d'utilisation.

CONCEPTION



- Store monobloc, coffre pour grandes dimensions où les bras et la toile sont protégés en position repliée
- Armature en aluminium extrudé
- Bras extensibles avec ressort de rappel
- Transmissions de la tension du ressort par sangle cablée
- Toile acrylique 290 gr/m² Dickson Collection Orchestra
- Visserie inox
- 2 supports de pose aux extrémités du store

TYPE DE POSE

- Pose de face
- Pose plafond

MANOEUVRE

- Par Treuil
- Électrique radio io Somfy avec télécommande Situo 1 io (*de base*)
- Électrique radio RTS Somfy avec télécommande Situo 1 RTS
- Électrique radio ONE avec télécommande
- Électrique Solaire Radio secours avec télécommande, chargeur et panneau solaire (*selon dimensions*)

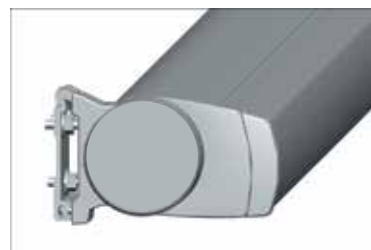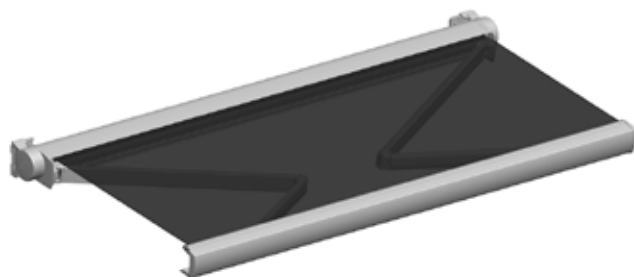

TaHoma SWITCH
COMPATIBLE

Coloris standards disponibles:



Blanc RAL 9016
Brillant



Gris anthracite RAL 7016
Texturé


Coloris optionnels disponibles:



Laquage RAL


DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	1900
Largeur maxi.	5900
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	3500

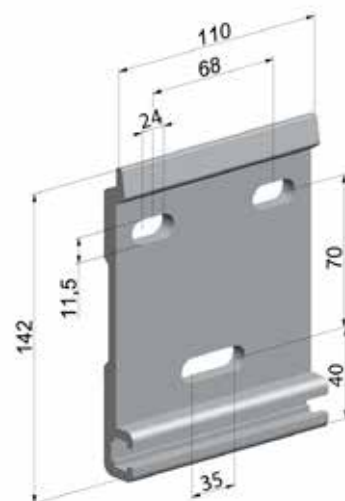


Support de pose


Pose de face

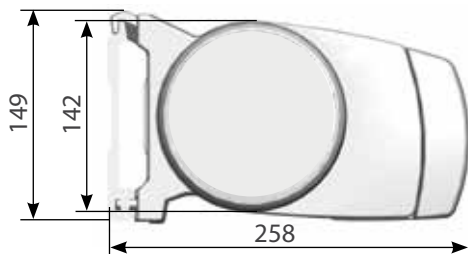

Pose plafond

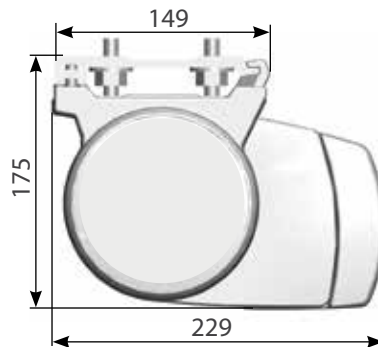



Inclinaison de 0° à 75°






MOTORIZATION

- Manœuvre électrique radio io ou RTS Somfy par télécommande :
Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 io	OREA 50 RTS
Fréquence	868 MHz	433,42 MHz
Fonctions 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande, avec retour d'information Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Nombreux automatismes disponibles (vent 3D, soleil...) 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Nombreux automatismes disponibles (vent 3D, soleil...)
Télécommande 	<ul style="list-style-type: none"> Situo 1 io, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche My) 	<ul style="list-style-type: none"> Situo 1 RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche My)

- Autres motorisations électriques radio

Moteurs	ONE	SOLAIRE
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur Possibilité d'associer un capteur vent 3D 	<ul style="list-style-type: none"> Réglage des fins de course mécanique haut et bas Panneaux solaire déporté avec batterie intégrée et chargeur Possibilité d'associer un capteur vent 3D 
Télécommande	<ul style="list-style-type: none"> 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (Touche Stop) 	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande Radio Fonctions : montée, stop et descente 

TOILES

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :

- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déperlançe) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatil.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).



Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.

Il s'agit de :



Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage

OPTIONS

- Lambrequin de 15 à 35 cm droit ou à vagues
- Toile technique Soltis 96 : dimensions maximales 5900 x 3500 mm
- Éclairage Leds intégré aux bras STARLIGHT (*uniquement avec motorisation Somfy radio io*)
- Éclairage Leds intégré sous le coffre STARLIGHT (*uniquement avec motorisation Somfy radio io*)
- Alimentation éclairage intégrée dans le coffre : côté opposé au moteur

STARLIGHT intégré aux bras

Éclairage Leds intégré aux bras des stores bannes et double pente.

Leds blanc 4500 K

Variateur intégré 120 led/m - 24 V - 8 W/m

Compatible uniquement avec store à manœuvre radio io. Fonctionne avec télécommande 5 canaux type Situio 5 io (non fournie).



STARLIGHT intégré sous le coffre

Éclairage Leds intégré aux bras des stores bannes et double pente.

Leds blanc 4500 K

Variateur intégré 120 led/m - 24 V - 8 W/m

Compatible uniquement avec store à manœuvre radio io. Fonctionne avec télécommande 5 canaux type Situio 5 io (non fournie).



COMBINÉ ÉCLAIRAGE LEDS COFFRE ET BRAS - STARLIGHT

